


## Capri Alulemez

### Capricorn alumínium padlófűtéscső tartólemez Ø16-os átmérővel

Padlófűtéscsövek száraz építésére szolgál. Régi épületek felújításához (emeletre, fa padlózat alá), valamint könnyű szerkezetes építkezésekhez ajánlott.


#### Capri alulemez előnyei:

- Könnyű, gyors szerelés
- Nem kell betonozni, a padlófűtéscsövek száraz építésére szolgál
- A hőmérséklet gyorsabban emelkedik, ezáltal a lemez visszasugározza a hőt
- A padlózat többféle anyagból szabadon szerelhető pl.: parketta, PVC padló, laminált padló

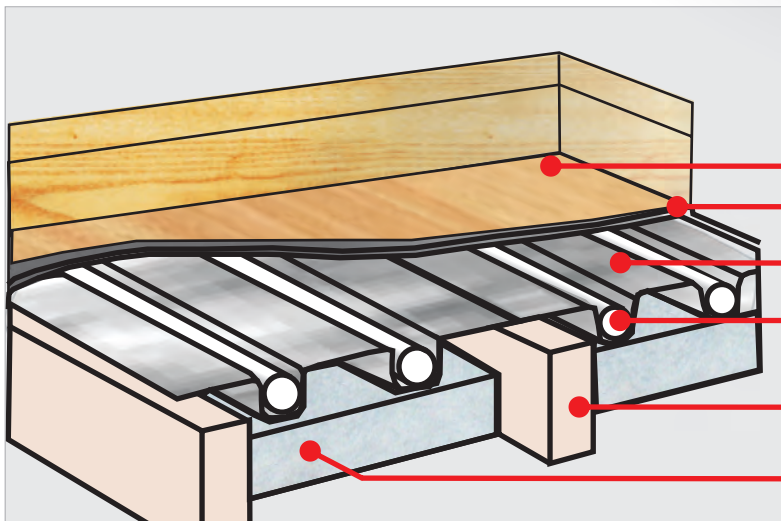

#### Beépítési példa:


- Parketta
- alátét lemez
- Capri Alulemez
- 16 mm-es cső
- Gerenda
- Szigetelés

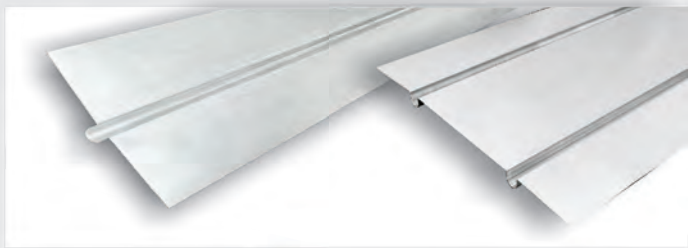

### Capri Alulemez


Tartólemez szimpla- vagy dupla csőcsatornával

**A 9-1700-001-00-21-00 és 9-1700-002-00-21-00 kódszámú alulemezek, standard alumíniumtartók szimpla és dupla kivitelben**




Méretek (mm)			
A	B	C	D
1000	-	195	0,5

Anyag	Csomagolás	Raklap 2,0 m
Alumínium 1050 h 24	50 db	800 db, 16 csomag

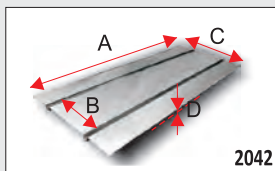


Méretek (mm)			
A	B	C	D
1000	200	390	0,5

Anyag	Csomagolás	Raklap 2,0 m
Alumínium 1050 h 24	40 db	480 db, 12 csomag

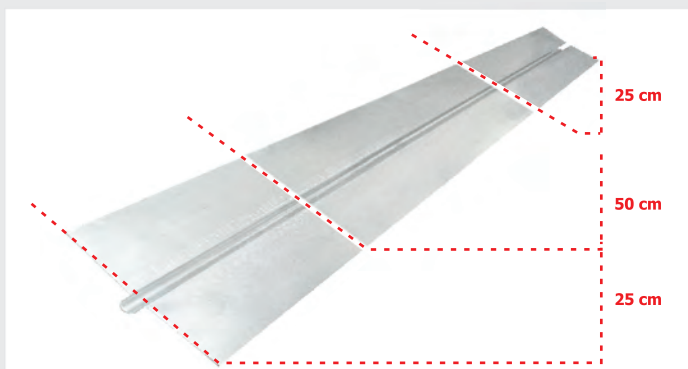


### Capri Alulemez 9-1700-001-27-21-00, 9-1700-002-27-21-00

Perforált tartólemez szimpla- vagy dupla csőcsatornával. A 9-1700-001-27-21-00 és 9-1700-002-27-21-00 kódszámú Capri alulemezek, standard szimpla és dupla csőcsatornájú, a két végétől 25 cm-re perforált kiképzéssel. A perforáció lehetővé teszi, hogy szerszám használata nélkül 25, 50 és 75 cm-es darabokra osszuk az alulemezt. Ezzel a lemezek méretét könnyen a helyiség méretéhez igazíthatjuk.



Méretek (mm)			
A	B	C	D
1000	-	195	0,5

Anyag	Csomagolás	Raklap 2,0 m
Alumínium 1050 h 24	50 db	800 db, 16 csomag

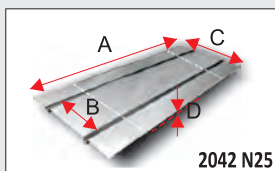

Méretek (mm)			
A	B	C	D
1000	200	390	0,5

Anyag	Csomagolás	Raklap 2,0 m
Alumínium 1050 h 24	40 db	480 db, 12 csomag




### Capri Alulemez 9-1705-002-00-21-00

Két csőcsatornás alumínium tartólemez speciális polisztirol szigeteléssel

A 9-1705-002-00-21-00 kódszámú Capri Alulemez két csőcsatornás alumínium tartólemez speciális polisztirol szigeteléssel. A szigetelésben két vájat van, amelybe a lemez könnyedén behelyezhető. Ez lehetővé teszi a padlófűtés közvetlen kiépítését a felső szinteken is.

**A szigetelés vastagsága: 30 mm**

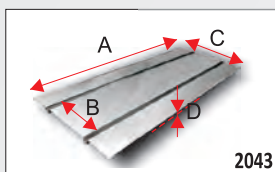

Méretek (mm)			
A	B	C	D
1000	200	390	0,5

Anyag	Csomagolás	Raklap 2,0 m
Alumínium 1050 h 24	-	-