


1. Technikai adatok:

- Tápellátás : 230V $\pm$ 15% 50/60Hz
- Kapcsolható áram : 16A
- Fogyasztás : 2W
- Relatív páratartalom : 85%
- IP védettség : IP30
- Ház anyaga : ABS to UL94-5 fire retardant plastic




2. Gombok & Világítás funkciók

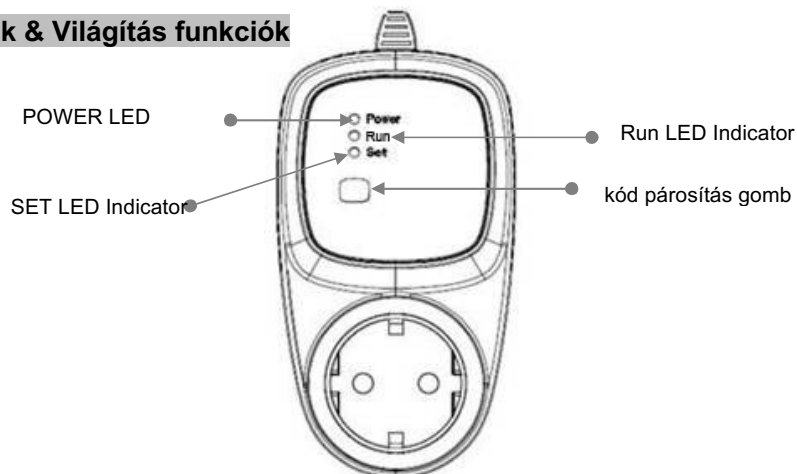

3. Gombok funkciói :

- * Csatlakoztassa a vevőegységet, nyomja meg röviden a „kód párosítás gomb” a vevőn, a „Power” jelzőfény BE azt jelenti, hogy be van kapcsolva, míg a „Power” jelzőfény „KI” azt jelenti, hogy kikapcsolt.
- * A „Run” jelzőfény folyamatosan világít fűtés közben, és a világítás kikapcsol, ha leállítja a fűtést.
- * Működés közben a „Set” jelző 3-szor felvillog, amikor RF jel adatot kap a panelről (termosztát).
- * Ha a panel(termosztát) adatok 3 egymást követő alkalommal nem érkeznek meg, az a kapcsolat megszakadásának minősül, a „Run” jelző villogni kezd és a fűtés leáll.
- * Kikapcsolt „Power” állapotban nem fogad jeladatokat.

4. Gombok funkciói :

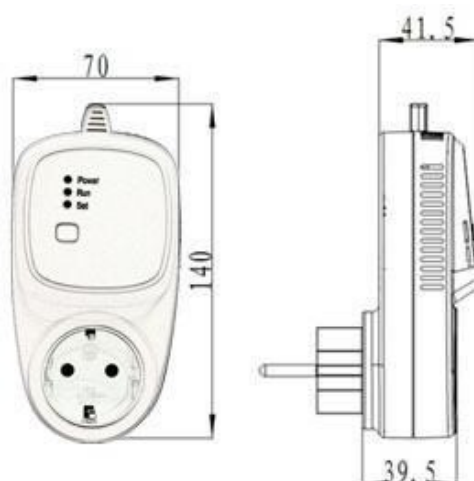

5. RF Code párosítás

- Bekapcsolt állapotban tartsa hosszan lenyomva a kódpárosítás gombot 5 másodpercig, és a „Set” jelző villogni kezd, a vevő párosítási állapotba lép, és a feladóval való párosításra vár.
- Olvassa el a küldő felhasználói kézikönyvét, és folytassa a következő lépéssel.
 - A „Set” jelző abbahagyja a villogást, miközben az RF kód párosítás sikeres.

6. WIFI kapcsolat

A WIFI termosztát első használata előtt konfigurálnia kell a WIFI jelet és a beállításokat okostelefonján vagy táblagépén keresztül. Ez lehetővé teszi a kommunikációt a csatlakoztatott eszközök között.

Lépés 1. Töltse le az appot

IOS-eszközök esetén keresse meg a Smart Life/Tuya Smart kifejezést az Apple Store-ban, és töltse le.



Fig 1-1 Smart Life App



Fig 1-1 Tuya Smart App

Android-eszközök esetén a Smart Life/Tuya Smart kereshető a Google Playen, és letölthető.

Lépés 2 Regisztráljon és lépjen be accounjába

Nyissa meg a Smart Life/Tuya Smart eszközt, és megjelenik egy bejelentkezési és regisztrációs oldal. Nyomja meg a Regisztráció gombot, és adja meg telefonszámát. vagy e-mail címét (2-3. ábra), akkor kaphat egy ellenőrző kódot. Adja meg jelszavát, és erősítse meg a regisztráció befejezéséhez. Ha rendelkezik fiókkal, kérjük, jelentkezzen be (2-4. ábra).

Lépés 3 Csatlakoztassa a Wi-Fi jelet

A termosztát vevőjén

Kikapcsolás állapotában nyomja meg hosszan a „Kódpárosítás gombot” öt (5) másodpercig, ekkor a „Set” jelző villogni fog.

Ezután lépjen vissza az alkalmazás kezdőlapjára

Nyomja meg a + gombot az oldal jobb felső sarkában (3-1. ábra) az eszköz hozzáadásához. Válassza a „Small Home Application” lehetőséget, majd kattintson a „Thermostat” (3-2. ábra), majd válassza ki a hálózatot, és térjen vissza az alkalmazáshoz, írja be a vezeték nélküli útválasztó jelszavát, és erősítse meg, hogy az alkalmazás automatikusan csatlakozik (3-3. ábra).). Ez általában 5-90 másodpercet is igénybe vehet (3-4. ábra).

A helyiség neve szerkeszthető, amikor az eszköz csatlakoztatva van.

Ezután a „Set” jelzőfény a dugón kialszik, amikor a WIFI párosítás sikerült



Fig 2-1

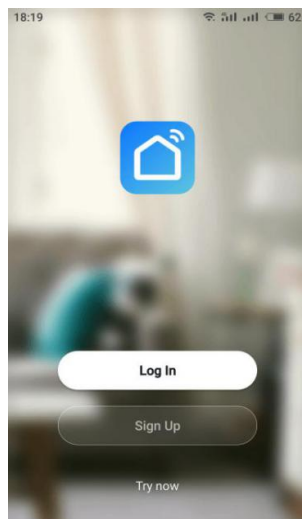


Fig 2-2

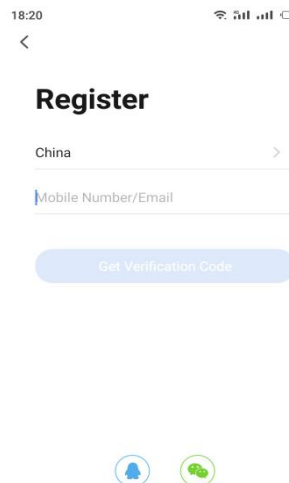


Fig 2-3

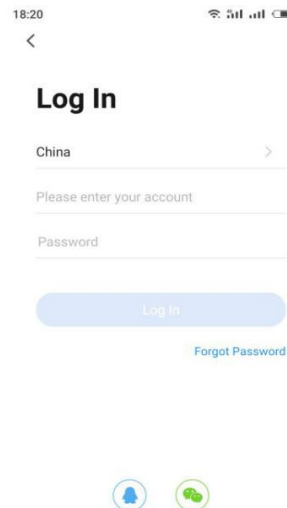


Fig 2-4

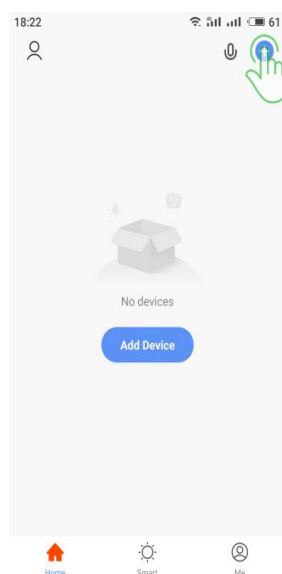


Fig 3-1

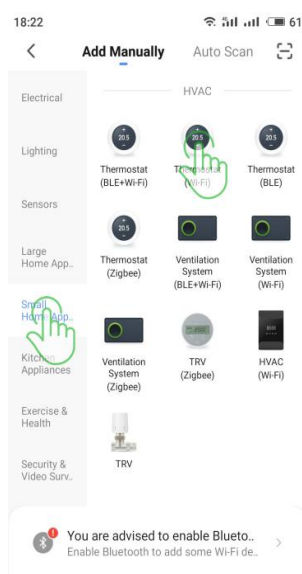


Fig 3-2

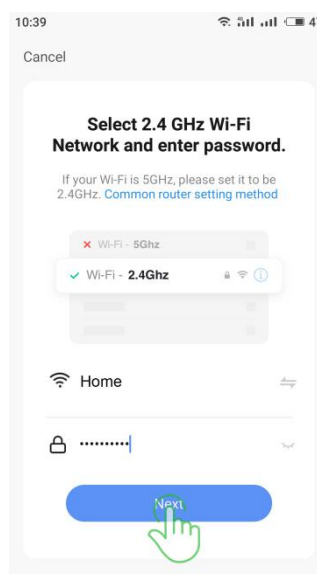


Fig 3-3

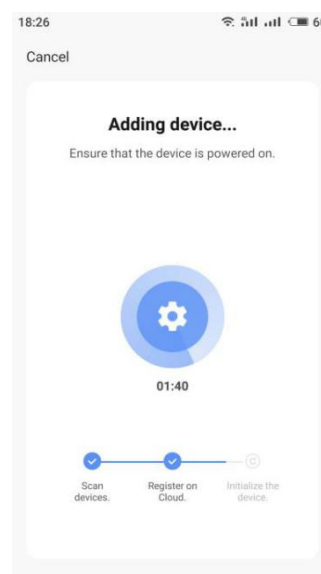


Fig 3-4

A termék megfelel a RED 2014/53/EU és a RoHS 2011/65/EU előírásoknak.

Gyártó: Solar Condens Kft

Székhely: H-8711 Vörs, Alkotmány u.33.

Telephely: H2071 Páty, Határ u.6.

E-mail: info@hc-control.hu

Tel: +36304947766

Származása: Kínában legyártva.